



# ULW-СВЕТИЛЬНИКИ T8 LED

## ЛИНЕЙНЫЕ НАКЛАДНЫЕ/ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

# Uniel

Для освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью. Также подходят для внутреннего освещения общественных, административных и жилых помещений.

  
В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ  


**УХЛ1**

ГОСТ 15150-69

**IP65**

ГОСТ 14254-96




НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ЛИНИЮ

КОРПУС ABS-ПЛАСТИК

# Uniel

## ULW-светильники T8 LED линейные накладные/пылевлагозащищенные

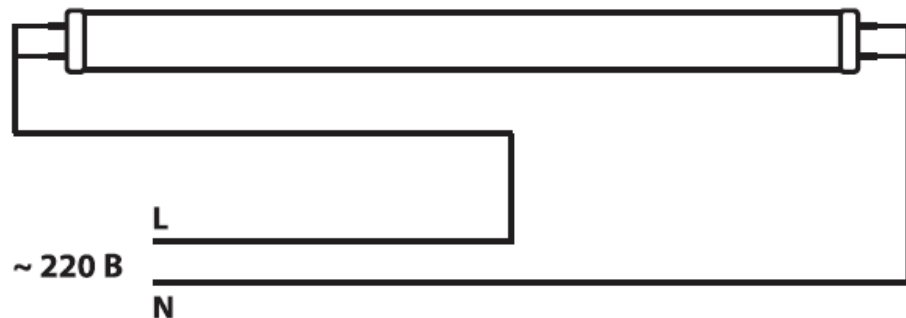

**Внимание!** Светильники *ULW-T* предназначены для использования со светодиодными лампами *T8* сетевого напряжения *220 В* (в комплект не входят). Необходимо использовать лампы с подключением питания с двух сторон, согласно рисунку.

В светильнике возможно реализовать сквозную проводку, что позволяет подключать светильники в линию. Для этого используйте штатную клеммную колодку и гермоввод с противоположной стороны светильника.

*Рекомендуется использовать с лампами Volpe и Uniel.*



Наименование	Код для заказа	Кол-во и длина светодиодных ламп	Мощность	Напряжение	Частота	Габаритные размеры	Групповая упаковка
		мм					
ULW-T41A T8x1/L66 IP65 WHITE	UL-00006461	1x600	10	220-240	50	715x65x60	6
ULW-T42A T8x2/L66 IP65 WHITE	UL-00006462	2x600	10	220-240	50	715x130x60	6
ULW-T41B T8x1/L126 IP65 WHITE	UL-00006463	1x1200	18	220-240	50	1315x65x60	6
ULW-T42B T8x2/L126 IP65 WHITE	UL-00006464	2x1200	18	220-240	50	1315x130x60	6
ULW-T41C T8x1/L156 IP65 WHITE	UL-00006465	1x1500	24	220-240	50	1615x65x60	6
ULW-T42C T8x2/L156 IP65 WHITE	UL-00006466	2x1500	24	220-240	50	1615x130x60	6

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

-40°  
+40°

36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

IP65

УХЛ1